

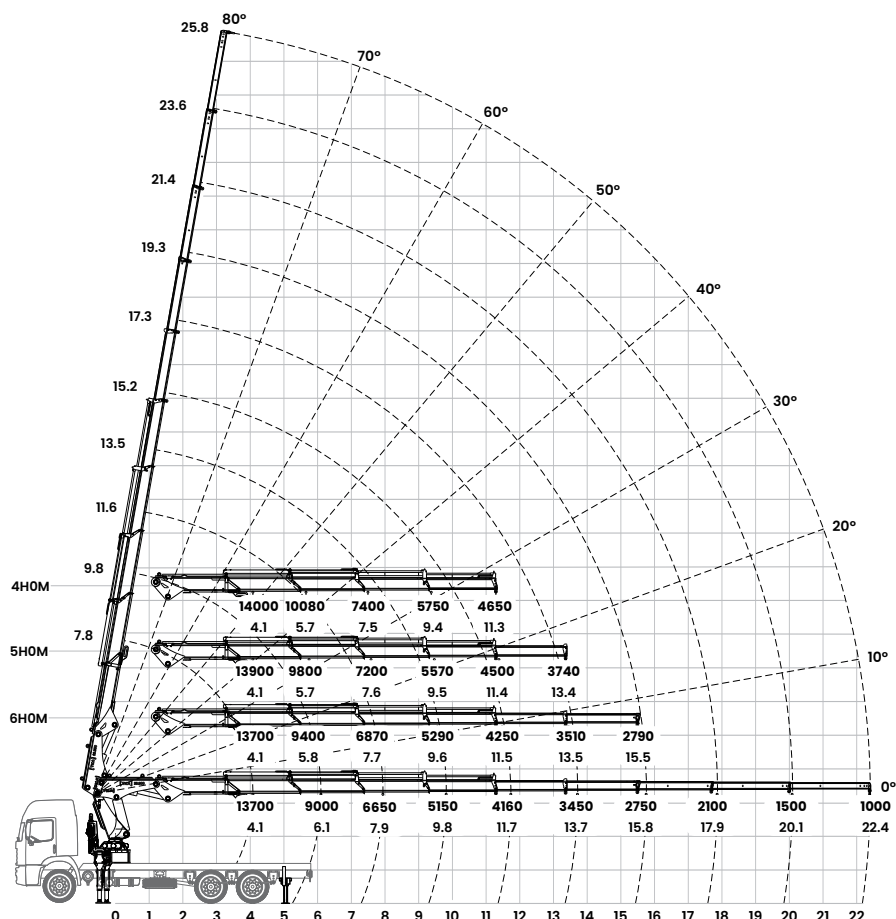


gráfico gráfico / diagram

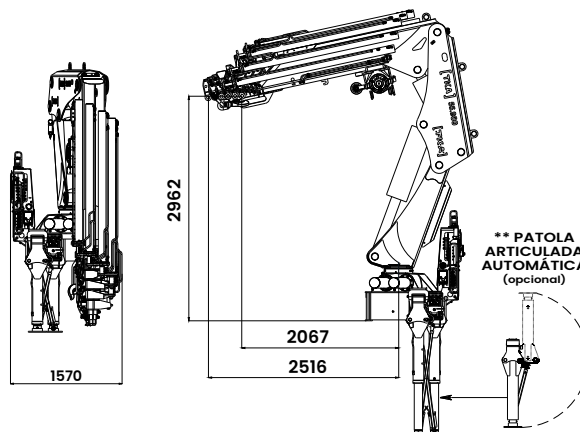

dimensões dimensiones / dimensions

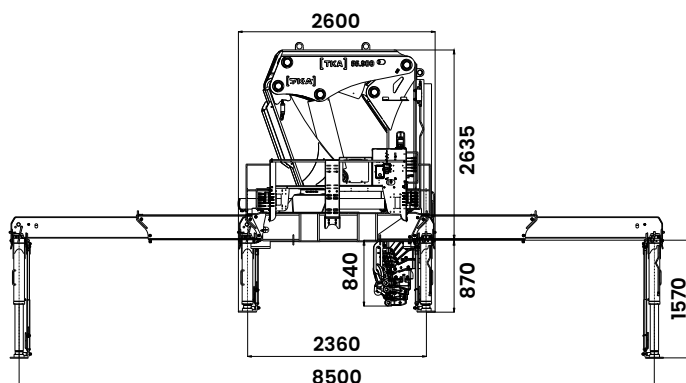

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

25,8 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

22,4 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

19,3 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

15,8 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

8,5 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

6,74 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 4HOM / 5HOM / 6HOM

peso grua / dead weight

5.070 kg / 5.260 kg / 5.405 kg

peso da máquina base - 6H1M / 6H2M / 6H3M

peso grua / dead weight

5.500 kg / 5.585 kg / 5.630 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,55 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

175 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

23.000 kg*

